


Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємами USB-C та USB-A. USB-C використовується для зарядження самого пристрою та інших гаджетів, USB-A — лише для зарядки інших пристроїв. Літій-полімерний акумулятор ємністю 30000 mAh забезпечує до 6 повних заряджень. LED-дисплей відображає рівень заряду, режим роботи та іншу необхідну інформацію. Корпус має покриття, стійке до подряпин, забезпечує надійне утримання. Виготовлений із якісних матеріалів за високими стандартами з ретельним контролем якості.

Елементи керування

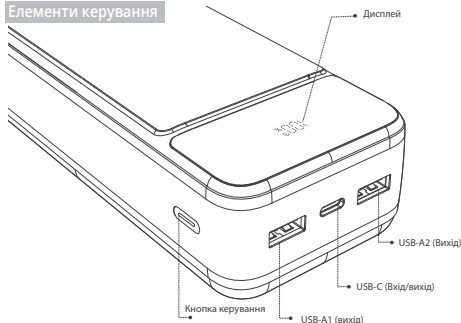

Кнопка керування: одиначне натискання вмикає живлення, подвійне натискання – вимикає.



Цифровий екран: показує рівень заряду батареї (статус швидкої зарядки відображається зеленим символом блискавки)

Технічні характеристики

Батарея: Акумуляторна літій-полімерна

Ємність батареї: 30000 mAh

Номінальна ємність: 18000 mAh (5V/2A)

Вхідні параметри: USB-C: 5V/3A, 9V/2A (18W MAX)

USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Вихідні параметри: USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

** Загальна потужність при одночасному підключенні декількох пристроїв: до 15W*

Матеріал корпусу: Вогнетривкий АБС+PC пластик

Дисплей: LED цифровий

Комплектація

УМБ SI30A4QL, керівництво користувача, гарантійний талон, кабель USB-A>USB-C 30cm.

Заряджайте пристрій підключивши джерело живлення до порту USB-C. Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 10 годин.

Для прискорення заряджання використовуйте зарядний пристрій із підтримкою протоколів швидкої зарядки, наприклад PD або QC. Під час заряджання дисплей блимає, після завершення – перестане.

Зарядження пристроїв

Заряджання інших пристроїв зазвичай починається автоматично при під'єднанні до УМБ. Можна також примусово увімкнути живлення одинарним натисканням на кнопку керування, чи вимкнути - подвійним натисканням. УМБ автоматично вимикається при відсутності навантаження. Стан заряджання відображається на цифровому дисплеї.

Увага!

- Для точного відображення заряду перед першим заряджанням повністю розрядіть УМБ.
- Для перевірки заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його принаймні раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання — це нормально, якщо температура не перевищує 55°C.

Заходи безпеки

Завжди тримайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.

Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.

Не піддавайте пристрій ударам, розбиранню, проколіванню та не використовуйте у вологих умовах.

Не використовуйте для заряджання пристроїв із несумісними напругою та струмом, оскільки це може спричинити займання або інші проблеми.

Не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте та не кидайте у вогонь.

Якщо акумулятор значно набрав, негайно припиніть використання.

Не використовуйте пристрій у середовищі з високою температурою або після контакту з водою.

УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що завдає травми. Дотримуйтеся інструкції для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.