


Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємом USB-C для заряджання самого пристрою та інших гаджетів. Підтримується швидка зарядка (PD) до 20W, а також бездротове заряджання до 15W із магнітної фіксацією (MagSafe, сумісне з iPhone 12 та вище). Літій-полімерний акумулятор ємністю 10000 mAh забезпечує номінальну віддачу близько 6000 mAh, чого достатньо для приблизно 1-1,5 повних заряджання сучасного смартфона. Корпус із алюмінієвого сплаву має тонкий дизайн і зручний у використанні.

Елементи керування

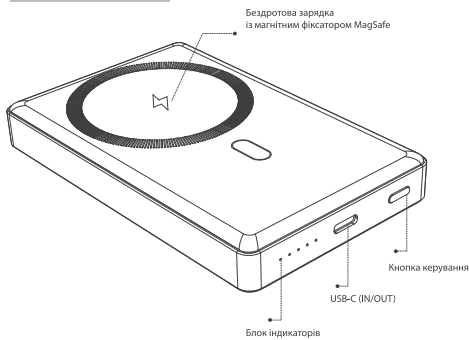

Технічні характеристики

Батарея: акумуляторна літій-полімерна
Ємність батареї: 10000 mAh (3.85V / 38.5Wh)
Номінальна ємність: 6000 mAh (5V/2A)

Вхідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/2A (18W MAX)

Вихідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Бездротове заряджання: до 15W

* **Загальна потужність при одночасному підключенні пристроїв:** до 15W

Матеріал корпусу: Вогнетривкий АБС+РС пластик+Алюмінієвий сплав

Дисплей: блок індикаторів


Комплектація

УМБ SI10A7QL-MAG, керівництво користувача, гарантійний талон, кабель USB-A>USB-C.

Кнопка керування

Коротке натискання вмикає/вимикає живлення та індикатори заряду, а також активує перевірку залишкової ємності. **Подвійне натискання** вмикає режим швидкого заряджання (PD) або бездротове заряджання, про що свідчить зміна кольору індикатора.

Індикація



- 1 — 25% заряду
- 2 — 50% заряду
- 3 — 75% заряду
- 4 — 100% заряду
- 5 — рожевий індикатор: активовано швидке заряджання
- 6 — синій індикатор: увімкнено бездротове заряджання

Заряджання УМБ

Заряджайте пристрій, підключивши джерело живлення до порту USB-C. Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 2.5 годин.

Для прискорення заряджання використовуйте адаптер із підтримкою швидкої зарядки PD потужністю 18W або більше.

Під час заряджання індикатори блиматимуть, після завершення - горітимуть постійно.

Заряджання пристроїв

Заряджання інших пристроїв починається автоматично після під'єднання до УМБ. За потреби живлення можна увімкнути примусово одиним натисканням кнопки керування. УМБ автоматично вимикається при відсутності навантаження. Стан заряджання відображається індикаторами живлення.

Увага!

- Для точного відображення заряду перед першим використанням повністю розрядіть УМБ.
- Для перевірки рівня заряду натисніть кнопку керування.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання - це нормально, якщо температура не перевищує 55 °C.

Заходи безпеки

Завжди тримайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.

Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.

Не наражайте пристрій на удари, не розбирайте, не проколуйте та не використовуйте у вологих умовах.

Не використовуйте для заряджання пристроїв із несумісними напругою та струмом, оскільки це може спричинити займання або інші проблеми.

Не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте та не кидайте у вогонь.

Якщо акумулятор значно набряк, негайно припиніть використання.

Не використовуйте пристрій у місцях із високою температурою або після контакту з водою.

УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожуватиме травмами. Дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.